



SOLUTII DE ENERGIE INTELIGENTA
SISTEME SOLARE AMK



MAXIMUS
ENERGY



AMK Simple

* recomandat pentru 3 - 4 persoane

COMPONENTELE SISTEMULUI

Denumire produs / serviciu	Buc.	Cod produs
Panou solar cu tuburi vidate	1	OPC 15
Rezervor de apa calda 150 l cu dubla serpentina si rezistenta electrica de 3 kW *	1	EIB2 150L
Grup de pompare	1	OSS I
Suport panouri pentru acoperis oblic	1	
Sistem de conectare OPC	1	T15
Vas de expansiune	1	
Fluid antigel Tyfocor LS - 20 litri	1	

AVANTAJELE SISTEMULUI

- sistemul este relativ usor de instalat
- sunt realizate economii importante de combustibil - in sezonul cald, apa menajera este preparata exclusiv cu ajutorul energiei solare, iar in sezonul rece se fac economii pentru producerea apei calde menajere de pana la 50 %
- beneficiaza de cel mai bun raport CALITATE / RANDAMENT / PRET
- fiabilitate mare, durata de viata de peste 20 ani





SOLUTII DE ENERGIE INTELIGENTA


SISTEME SOLARE AMK



MAXIMUS
ENERGY

MOD DE FUNCTIONARE

La serpentina inferioara a boilerului se conecteaza panourile solare printr-un circuit inchis cu agent termic tip antigel. Agentul termic transfera caldura din mediul exterior la apa stocata in boiler. Astfel se poate incalzi apa calda menajera tot timpul anului. Boilerul este prevazut ca sursa de energie de rezerva, cu rezistenta electrica de 3 kW comandata cu termost at. In sezonul cald, panourile solare asigura incalzirea apei calde menajere in proportie de peste 90%, astfel incat nu mai este necesara pornirea centralei termice existente, iar in perioada foarte rece a anului preincalzesc apa calda menajera, la montaj in cascada.

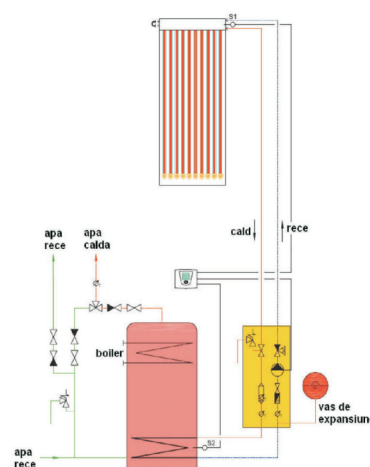

Panou solar cu tuburi vidate AMK OPC 15 (15 tuburi) - import Elvetia

- dimensiuni: 170 x 125 x 9,7 cm
- suprafata panoului: 2,13 mp
- suprafata activa de absorbtie: 2,50 mp
- greutate: 45 kg
- rama din aluminiu
- capacitate totala: 3,1 litri
- presiunea de lucru: 10 bar
- debit recomandat: 1,1 l / min / modul
- tip absorbtie: 360°



Boiler

- cu dubla serpentina
- este izolat cu poliuretan injectat de grosime 43 mm
- dublu emailat - interior si exterior
- este prevazut cu o rezistenta electrica cu termost at, de putere 3 kW
- suprafata totala a serpentinelor 1,15 mp



Grup de pompare cu regulator incorporat AMK OSS I

- pompa de circulatie Grundfos
- conector 1"
- robinet sferic
- regulator debit 1,5 - 6,0 l/min
- racord pentru conectare vas de expansiune 3/4
- controller solar DeltaSol A / optional AMK Basic
- termometru 0 - 160°C

